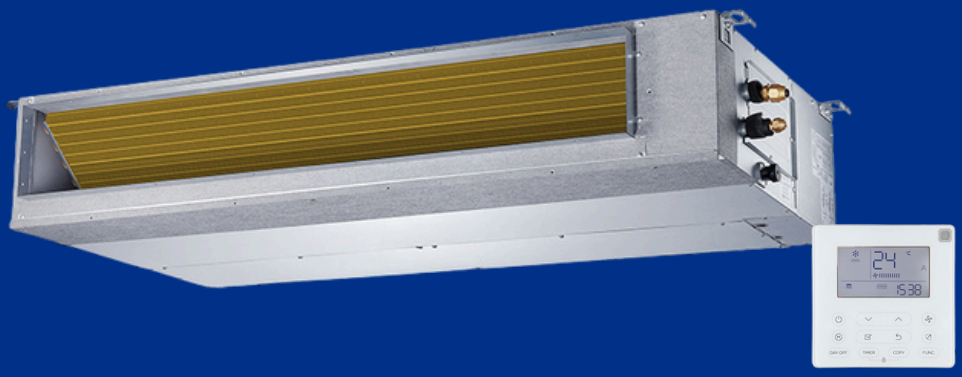


NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Kompaktiško dydžio, itin lengvas vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.
- Unikali šilumokaičių lamelių aukso danga yra atspari koroziją keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.
- Lengvai nuimamas ir montuojamas filtras galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.
- Išcentrinis ventiliatorius sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Komplektuojamas su laidiniu valdikliu KJR-120X2.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NID-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-1/2”	1354,27	1638,66
NID-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1599,03	1934,83
NID-NOA 30	8,7	9,3	3/8”-5/8”	2224,58	2691,74
NID-NOA 36	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2595,74	3140,85
NID-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2520,68	3050,02
NID-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3129,77	3787,02
WF-60A1	WIFI modulis LCAC įrenginiams (NIF, NID). Naudojamas su KJR-120X2 laidiniu valdikliu.			70,00	84,70
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.